




Anschlagpunkte, Schraubausführung

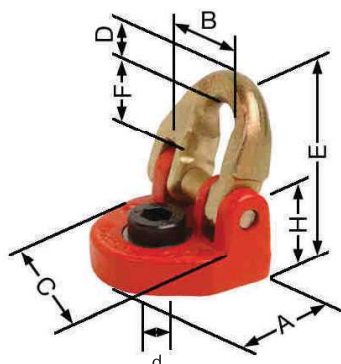

Drehbarer Anschlagpunkt **GK8** TWN 0121/1


ein echter Athlet – kraftvoll und stark, auch bei Extrembelastungen.

Durch die Verwendung von zwei Schmiedeteilen, ist dieser Anschlagpunkt besonders beständig beim Heben, Bewegen und Sichern von Lasten. Unser Anschlagpunkt TWN 0121/1 besitzt die volle Nenntragfähigkeit in allen Zugrichtungen, ist um 360° drehbar und um 180° schwenkbar. Die THI-LOK Hälfte wird elektrolytisch veredelt, ist im Bereich des größten Verschleißes korrosionsbeständiger und verleiht dem Anschlagpunkt somit eine lange Lebensdauer.

Das BG geprüfte Sicherheitsbauteil, das unter anderem teure Maschinen- oder Stahlelemente bewegt, ist 100% elektromagnetisch rissgeprüft und wird mit Betriebsanleitung ausgeliefert.

Farbausführung: RAL 3003, galv. verzinkt und gelb chromatiert

Gewinde [d]	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit [t max]	Kennzeichnung DSK-N G	Maße [mm]								Gewicht ca. [kg]
				E	F	A	C	H	B	D	NG	
M16	F35000	1,12	1	65	30	61	65	38	22	12	6-8	0,70
M20	F35010	2,00	2	85	40	79	82	49	28	15	8-8	1,50
M24	F35020	3,15	3	98	45	92	101	59	33	19	10-8	2,60
M30	F35030	5,30	5	120	53	113	125	72	45	25	13-8	4,60

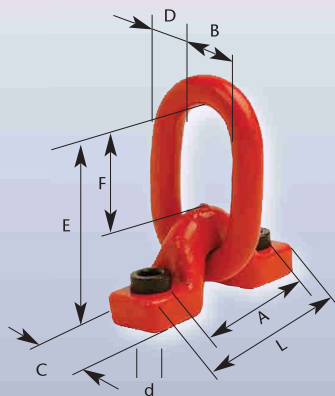

Anschlagpunkt **GK8** TWN 0122

Spürbar hohe Qualität für robuste Ansprüche.

Unsere Konstrukteure haben für den Maschinen- und Anlagenbau einen Anschlag-/Zurripunkt entwickelt, der sich durch seine kompakte Bauweise auszeichnet. Das speziell breite B-Glied erleichtert das Einfädeln unterschiedlichster Hakentypen und ermöglicht so einen besonders schnellen und problemlosen Transport. Die volle Tragfähigkeit in allen Zugrichtungen erlaubt eine uneingeschränkte Funktion auch bei Extrembelastung. Im Lieferumfang enthalten sind die zu 100% rissgeprüften hochfesten Spezialschrauben sowie eine Betriebsanleitung.

Farbausführung: RAL 3003

Gewinde [d]	Artikel-Nr.	Tragfähigkeit [t max]	Kennzeichnung DSK-N G	Maße [mm]								Gewicht ca. [kg]
				E	F	A	C	L	D	B	NG	
M16	F35070	3,15	3	112	57	90	38	130	18	40	10-8	1,54
M20	F35075	5,30	5	149	79	115	48	165	22	50	13-8	2,83
M30	F35080	8,00	8	183	93	150	62	212	26	65	16-8	5,87
M36	F35095	15,00	15	226	114	175	72	255	36	75	22-8	11,20
M42	F35098	21,20	20	272	142	200	90	295	45	95	26-8	19,30
M45	F35101	25,00	25	272	142	200	90	295	45	95	28-8	20,20
M56	F35102	31,50	32	336	193	230	100	330	48	110	32-8	31,70
M56	F35285	36,00	36	336	193	230	100	330	48	110	34-8	31,70