

**Hand-Seilwinde WA 50; WA 100**  
Hand Rope Winch WA 50; WA 100  
Treuil à câble WA 50; WA 100



**Kompakte Hand-Seilwinde aus Aluminium-Druckguss für geringe Lasten.**

- kompakte Form
- geschlossenes Gehäuse
- korrosionsbeständig
- geräuscharm
- selbsthemmend
- geringe Kurbelkraft
- abnehmbare Kurbel
- Oberfläche pulverlackbeschichtet

Compact hand rope winch in aluminium die casting for lower weights.

- compact construction
- closed casing box
- corrosion resistant
- quiet running
- self-locking
- low crank force
- removable crank
- surface treatment: powder coated

Treuil manuel compact en coulage d'aluminium sous pression pour des charges moins élevées.

- construction compacte
- boîte fermée
- traitement anti-corrosion
- enroulement silencieux
- frein automatique
- effort exercé sur la manivelle faible
- manivelle amovible
- traitement surface : poudrage

38-1



**haacon hebeteknik gmbh**  
Josef-Haamann-Str. 6  
D-97896 Freudenberg/Main


Tel: + 49 (0) 93 75/84-0  
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86  
E-mail: hebeteknik@haacon.de  
Internet: http://www.haacon.com



## Technische Daten

### Technical data

### Caractéristiques techniques

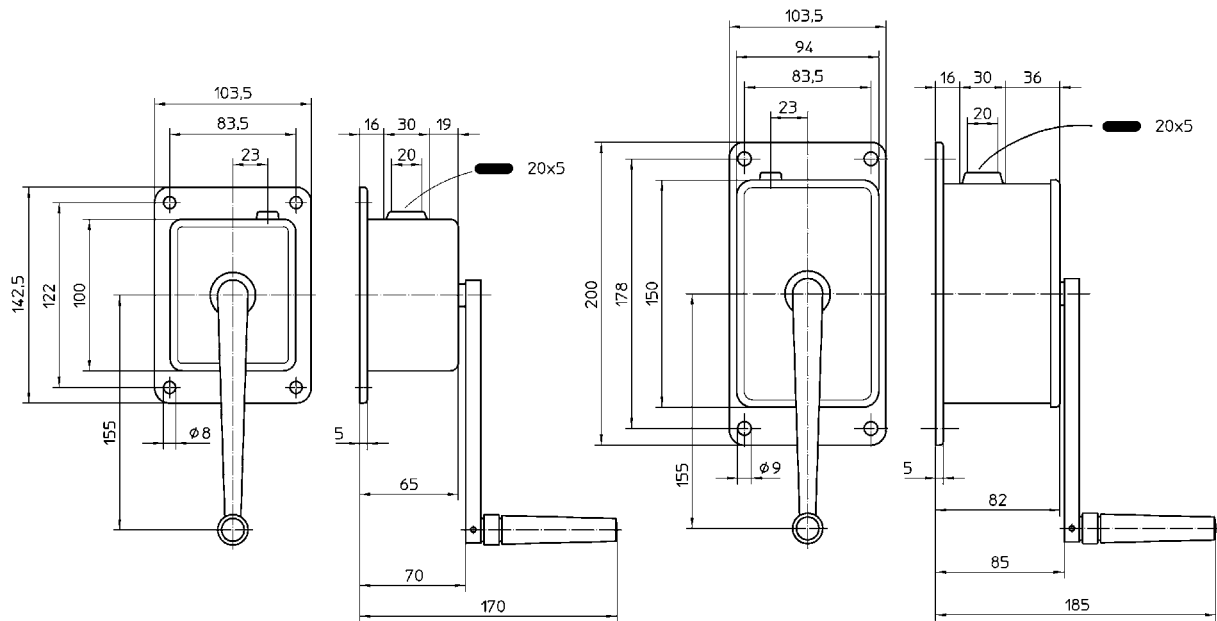

Passende Seile finden sie auf Blatt 43-1 / please find suitable ropes on sheet 43-1 / Trouvez des câbles convenables sur dossier 43-1

Bestell-Nr. Order N° N° Code	Typ Type Type	Befestigung Mounting Fixation	Material Material Finition
209 017	WA 50	Wand / wall / murale	Aluminium-Druckguss / aluminium die casting / coulage d' aluminium sous pression
209 018	WA 100	Wand / wall / murale	Aluminium-Druckguss / aluminium die casting / coulage d' aluminium sous pression

Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques	WA 50	WA 100
Zuglast 1. Seillage	capacity 1 <sup>st</sup> rope position	charge autorisée sur la 1 <sup>ère</sup> couche	50 kg	100 kg
Zuglast oberste Seillage	capacity final rope position	ch. autorisée sur la dernière couche	25 kg	43 kg
Drahtseil Ø	wire rope Ø	Ø du câble	2 mm	3 mm
max. Seilaufnahme	rope capacity max.	cap. d'enroulement du câble max.	12 m	8 m
Kurbeldruck	crank force	effort manivelle	80 N	60 N
Hub / Kurbelumdrehung	lift / crank turn	course / tour de manivelle	96 mm	38 mm
Gewicht	weight	poids	1 kg	2,1 kg

**Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.**

We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.  
haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.