


CODE 421-422



- Élingue robuste et résistante aux tranchants des pièces
- Bonne tenue à la température, aux graisses et huiles
- Peu d'allongement

- **Heavy-duty, slash-resistant sling**
- **Good resistance to temperature, grease and oil**
- **Small extension**

- *Robustes Anschlagmittel, das scharfen Kanten widersteht*
- *Gute Temperatur-, Fett- und Ölbeständigkeit*
- *Geringe Dehnung*

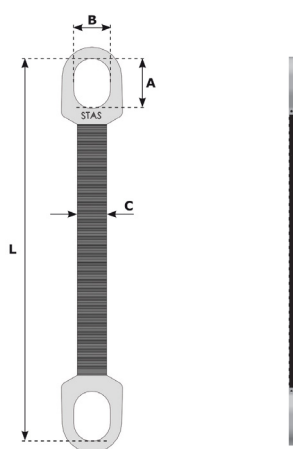

| WLL direct lifting<br>kg | WLL U shape lifting<br>kg | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | L<br>m | Type   | Mass<br>kg | Mass per extra meter<br>kg | REF  |
|--------------------------|---------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|------------|----------------------------|------|
| 1 500                    | 3 000                     | 75      | 55      | 36      | 1      | PZR 6  | 4,0        | 2,3                        | 421B |
| 2 000                    | 4 000                     | 90      | 60      | 46      | 2      | PZR 8  | 8,0        | 3,1                        | 421C |
| 3 000                    | 6 000                     | 105     | 70      | 45      | 2      | PZK 6  | 19,0       | 4,6                        | 422A |
| 4 000                    | 8 000                     | 120     | 80      | 55      | 3      | PZK 8  | 23,0       | 6,0                        | 422B |
| 5 000                    | 10 000                    | 120     | 80      | 70      | 3      | PZK 10 | 27,0       | 7,4                        | 422C |
| 7 500                    | 15 000                    | 150     | 100     | 105     | 3      | PZK 15 | 43,0       | 11,0                       | 422D |
| 10 000                   | 20 000                    | 180     | 120     | 140     | 4      | PZK 20 | 70,0       | 14,0                       | 422E |
| 12 500                   | 25 000                    | 200     | 135     | 175     | 4      | PZK 25 | 89,0       | 15,0                       | 422F |
| 15 000                   | 30 000                    | 225     | 150     | 210     | 4      | PZK 30 | 108,0      | 18,0                       | 422G |

Oficiální prodejce:



Šalounova 746/31  
703 00 Ostrava - Vítkovice  
www.pavlinek.cz

Tel.: +420 595 693 911  
Fax: +420 595 693 958  
E-mail: obchod@pavlinek.cz

Disponible en stock / Available in stock / Auf Lager verfügbar

Nous consulter pour toute réalisation spécifique / Please contact us for customised product inquiry / Kontaktieren Sie uns für alle Spezialanfertigungen

www.lifteurop.com ■ E-mail : info@lifteurop.com

25, Salzbaach ■ L-9559 Wiltz ■ Tél. : +352 26 95 19-1