


GANCIO A GAMBO FILETTATO MACHINED SHANK HOOK

Vedere le istruzioni per l'uso. See the application and warning information

Certificato standard modello C, a richiesta disponibili altri modelli.

C standard certificate template, other available upon request.

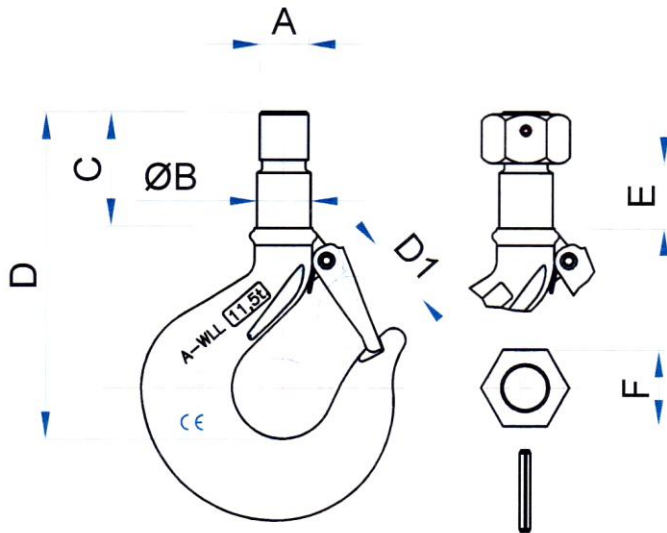

Testato a fatica
Grado 4, norma applicata EN 1677-5
Grado 8, norma applicata EN 1677-2
Fatigue tested
Grade 4, applied norm EN 1677-5
Grade 8, applied norm EN 1677-2



521 EN SERIES

Acciaio al carbonio Carbon steel Grade 4		Acciaio legato Alloy steel Grade 8		CATENA Chain mm	Dimensioni Size						PESO Weight kg	
CODICE Code	PORT. WLL t.	CODICE Code	PORT. WLL t.		A mm	B mm	C mm	D mm	D1 mm	E mm		F mm
521 007 DS	0,8	521 010 ES	1,25	6	M12	12	29	88	20	17.5	19	0,30
521 010 DS	1	521 015 ES	1,6	7	M16	17	42	109	22	25	24	0,48
521 015 DS	1,6	521 020 ES	2,5	8	M18	18	48	121	23	29	27	0,70
521 020 DS	2	521 030 ES	3,2	10	M20	20	50	132	27	29	30	1,05
521 030 DS	3,2	521 045 ES	5,4	13	M24	25	62	163	35	37	36	1,80
521 050 DS	5	521 070 ES	8	16	M30	30	75	201	43	44.5	46	3,80
521 075 DS	7,5	521 110 ES	11,5	19	M36x3	40	86	242	53	48.5	55	6,72
521 100 DS	10	521 150 ES	16	22	M42x3	45	101	268	58	58	65	9,95
521 150 DS	15	521 200 ES	22	26	M52x3	55	117	327	78	62.5	80	17,60
-	-	521 300 ES	31,5	32	M64x4	65	145	395	87	78	100	33,50

Grade 4: Coefficiente di sicurezza/ Design factor 5 - Grade 8: Coefficiente di sicurezza/ Design factor 4

ATTRIBUZIONE FINITURA SUPERFICIALE AI PRODOTTI - COLORI Attribution surface finish to the products - color			
CODICE Code	COLORE STANDARD standard color	CODICE Code	COLORE OPZIONALE Optional color
521...DS 521...ES	GREZZO SABBIAITO Selcoloured	521...DV 521...EV	NERO Black



PAVLÍNEK
VÁZACÍ PROSTŘEDKY

EMAIL: OBCHOD@PAVLINEK.CZ
TEL: +420 595 693 911
ŠALOUNOVA 746/31, OSTRAVA VÍTKOVICE
IČ: 25358511 DIČ: CZ25358511
NAKUPTÉ NA WWW.PAVLINEK.CZ